

IMAGE™

Kioskový systém značky DENIP/KIOSK je nejmodernějším řešením vyráběným v České republice. Infokiosk **IMAGE** spojuje funkčnost s elegancí. Použitím komaxitovaných povrchů v kombinaci s broušenou nerezovou ocelí vytváří v uživateli příjemný dojem a perfektně zapadne do jakéhokoliv prostředí. Kiosk nabízí jedinečnou ergonomii a variabilní vybavení dotykovou obrazovkou MultiTouch pro ovládání gesty, kvalitním hi-end audio ozvučením, RFID čtečkou bezkontaktních karet a dalšími periferiemi na přání.

OBLASTI VYUŽITÍ: interaktivní multimediální kioskový systém pro restaurace a hotelové recepcce, autosalóny, expozice, veletrhy a výstavy, muzea, a veškerá centra poskytování služeb - POS - point of service.



16:9

Kvalitní displeje s vysokou mechanickou odolností proti manuálnímu poškození

technologie dotyku: SAW Surface Acoustic Waves
vysoký jas a kontrastní poměr • dlouhá životnost
ochranné čiré sklo • Full HD



Hi-End audio vestavné reprosoustavy

Kvalitní dynamické reprosoustavy pro odposlech
hudebního signálu a mluveného slova
2 x 10 Watt RMS • 8 Ohm • 130 - 20000 Hz
Balanced frequency response



Windows Embedded 7 POSReady

Pokročilý operační systém s inteligentními funkcemi pro nepřetržitý provoz, bezpečně a bez údržby.

Dlouhodobá dostupnost • nízké nároky na hardware

www.denipkiosk.cz/informacni-kiosky/IMAGE





DENIP/KIOSK™


email: produkty@denipkiosk.cz telefon: +420-599 524 706

WE
DEFINE
POS

www.denipkiosk.cz

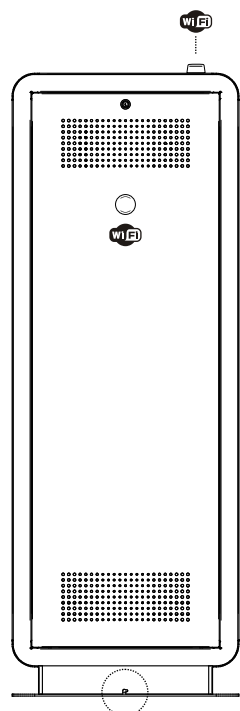
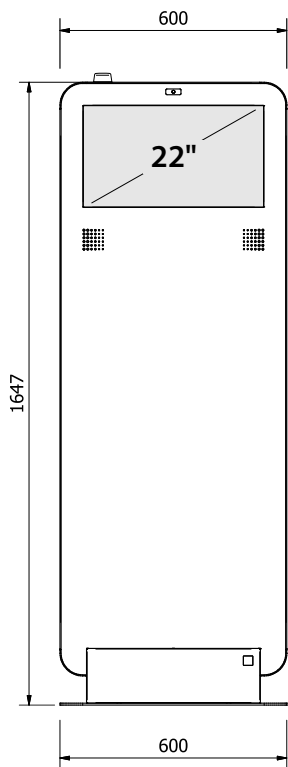


Vyvedení kabeláže - viditelné *
(pro volně stojící variantu)
LAN + 230VAC/50Hz

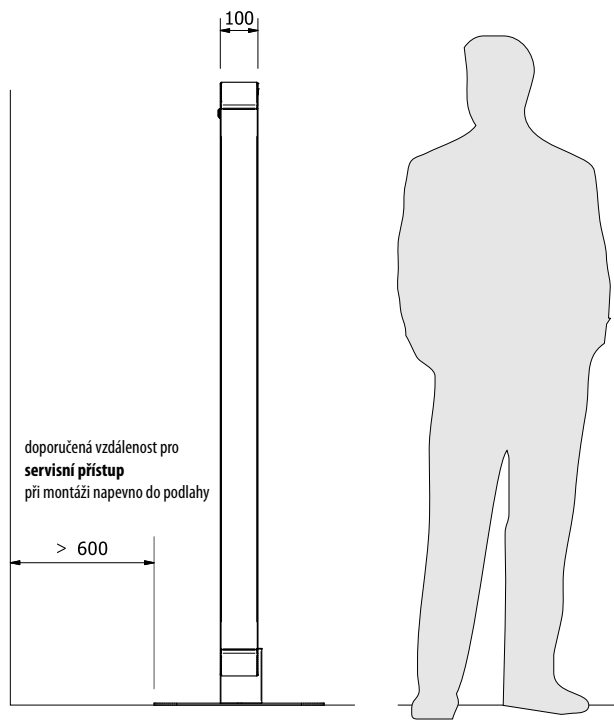

doporučená vzdálenost pro
servisní přístup
při montáži napevno do podlahy

> 600

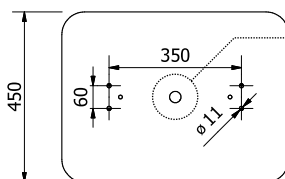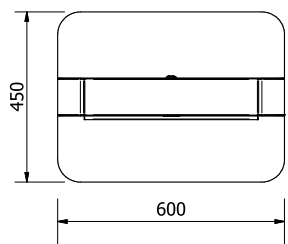

Privedení kabeláže zespod *
(při montáži do podlahy)
Ethernet LAN (CAT.5(e), CAT.6)
230VAC/50Hz (CYSY 3x1.5)

◀ **rozeře otvorů pro kotvení do země**
(montážní kotvy jsou součástí dodávky)



* standardně je kiosek dodáván s vyvedením kabeláže viditelně
v zadní části kiosku.

Ethernet LAN + 230VAC/50Hz flexo kabel s eurovidlicí

kóty jsou uváděny v [mm]



cca 65 Kg

DOTYKOVÝ DISPLAY

brilantní technologie ELO Touchscreen Solutions
22" TFT LCD / 1920x1080 / 16:9 Full HD / CCFL podsvit
pozorovací úhly: 170° / 160°
jas: 225 nits
kontrastní poměr: 1000:1
dotykový senzor: SAW - Surface Acoustic Waves
(emitace povrchových akustických vln)

v nabídce ve verzích:

Single Touch

ovládání gesty a dotykem jednoho prstu

Multi Touch

ovládání dotykem a gesty dvou prstů (dual-touch)
zoom • rotace • scroll • slide

POČÍTAČ

AMD Fusion APU dual-core 1.66 GHz
4 GB DDR3
ATI Radeon 6380
HDD / SSD
konektivita / síťové připojení RJ45

OPERAČNÍ SYSTÉM

Microsoft Windows 7 POSReady

OPERAČNÍ PODMÍNKY

provozní teplota: +5°C - +35°C
napájení: 230VAC / 50Hz

Odběr elektrické energie cca 75 W

Změny v konfiguraci oproti standardu jsou možné.

VOLITELNÉ

obrazovka s širokými pozorovacími úhly 178°/178°
dotykové technologie Single Touch / Multi Touch
2x10W RMS Hi-End audio
Wi-Fi / **PowerLAN** *
GPRS/EDGE/UMTS (3G Modem)
RFID čtečka bezkontaktních karet

* v případě špatné dostupnosti LAN / Wi-Fi umožňuje
kiosek připojení do internetu / intranetu po rozvodech
elektrické sítě 230V pomocí technologie **PowerLAN**.

volitelné barevné provedení dle vzorníku RAL
branding kiosku (řezaná grafika / sitotisk)



VÝROBCE:
DENIP, spol. s r.o. • Strádalů 637/70, 71800 Ostrava, CZ
www.denip.cz • www.denip.com



www.denipkiosk.cz

rev: 06.06.2013