

master™

Kioskový systém značky DENIP/KIOSK je nejmodernějším řešením vyráběným v České republice. Infokiosk **MASTER** spojuje funkčnost s elegancí. Použitím komaxitovaných povrchů v kombinaci s broušenou nerezovou ocelí vytváří v uživateli příjemný dojem a perfektně zapadne do jakéhokoliv prostředí. Kiosk nabízí jedinečnou ergonomii a variabilní vybavení dotykovou obrazovkou MultiTouch pro ovládání gesty, kvalitním hi-end audio ozvučením, RFID čtečkou bezkontaktních karet dalšími periferiemi na přání.

OBLASTI VYUŽITÍ: interaktivní kioskový systém podporu orientace a navigace v budovách a areálech, pro hotelové recepcce, expozice a výstavy, muzea, a veškerá centra poskytování služeb - POS - point of service.



16:9
vertikálně

Profesionální displeje s vysokou mechanickou odolností proti manuálnímu poškození

technologie dotyku: SAW Surface Accoustic Waves
vysoký jas a kontrastní poměr • dlouhá životnost
ochranné čiré sklo • Full HD



Hi-End audio vestavné reprosoustavy

Kvalitní dynamické reprosoustavy pro odposlech
hudebního signálu a mluveného slova
2 x 10 Watt RMS • 8 Ohm • 130 - 20000 Hz
Balanced frequency response



Windows Embedded 7 POSReady

Pokročilý operační systém s inteligentními funkcemi
pro nepřetržitý provoz, bezpečně a bez údržby.

Dlouhodobá dostupnost • nízké nároky na hardware

www.denipkiosk.cz/informacni-kiosky/MASTER




DENIP/KIOSK™

email: produkty@denipkiosk.cz telefon: +420-599 524 706


WE
DEFINE
POS

www.denipkiosk.cz

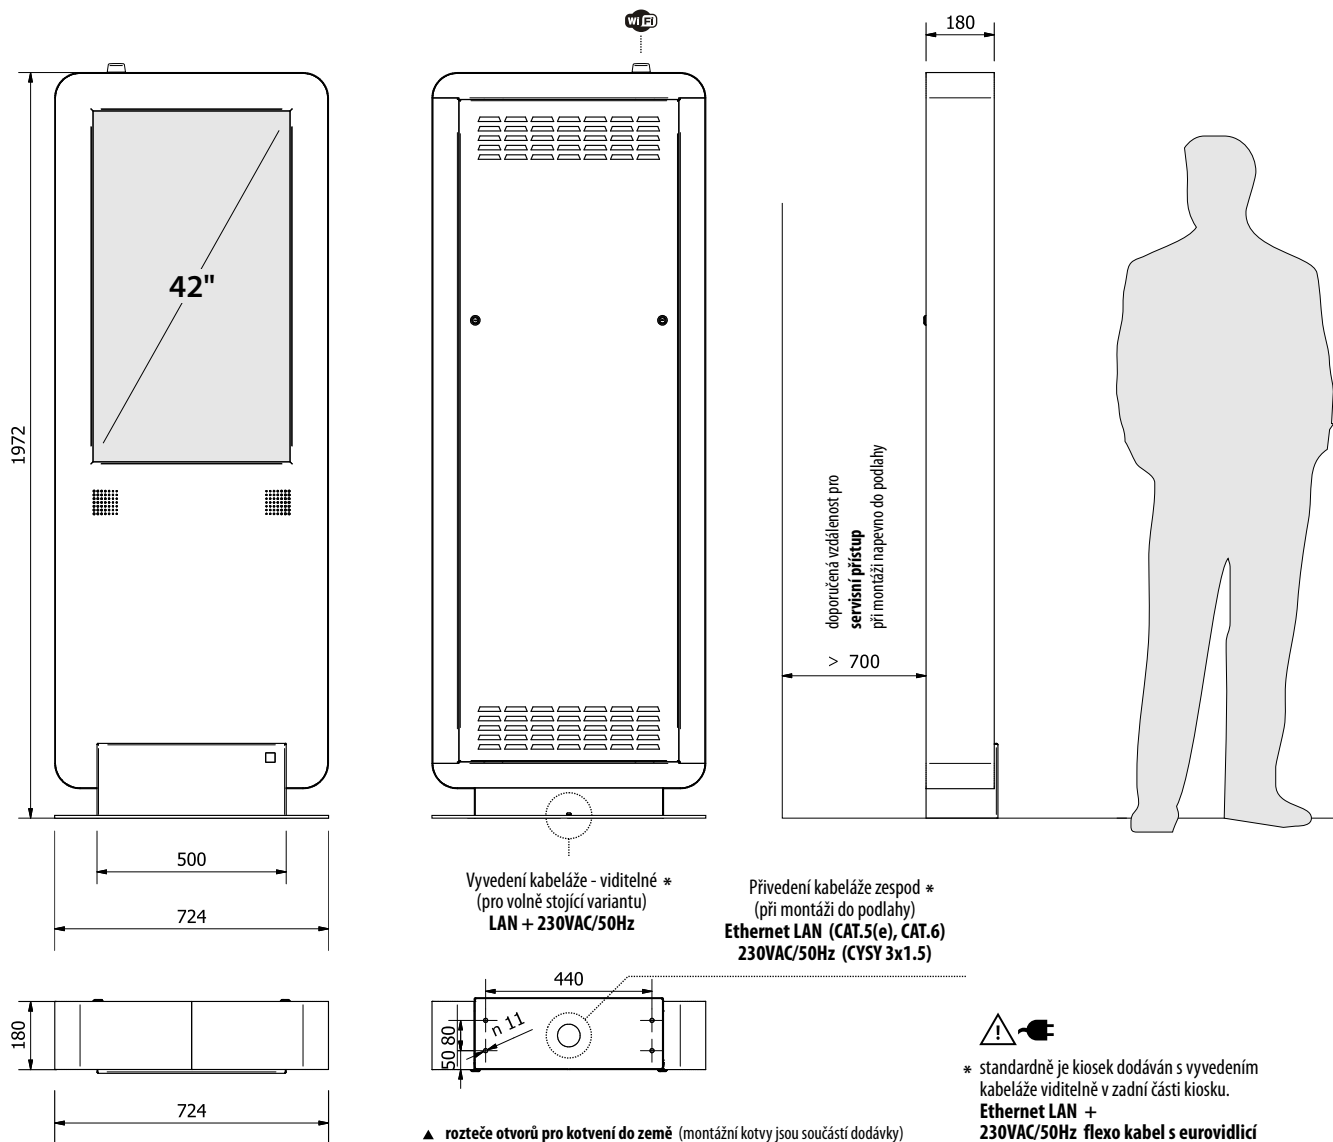

Vyvedení kabeláže - viditelné *
(pro volně stojící variantu)
LAN + 230VAC/50Hz

Přivedení kabeláže zespod *
(při montáži do podlahy)
**Ethernet LAN (CAT.5(e), CAT.6)
230VAC/50Hz (CYSY 3x1.5)**

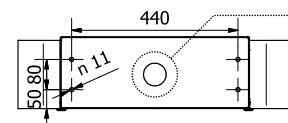

▲ rozteče otvorů pro kotvení do země (montážní kotvy jsou součástí dodávky)



* standardně je kiosk dodáván s vyvedením kabeláže viditelně v zadní části kiosku.
Ethernet LAN + 230VAC/50Hz flexo kabel s eurovidlicí

kóty jsou uváděny v [mm]



cca 135 Kg 

DOTYKOVÝ DISPLAY

brilantní technologie ELO Touchscreen Solutions
42" TFT LCD / 1920x1080 / 16:9 WXGA / CCFL podsvit
široké pozorovací úhly: 178° / 178°
jas: 405 nits
kontrastní poměr: 3500:1
dotykový senzor: SAW - Surface Acoustic Waves
(emitače povrchových akustických vln)

v nabídce ve verzích:

Single Touch

ovládání gesty a dotykem jednoho prstu

Multi Touch

ovládání dotykem a gesty až čtyř prstů
zoom • rotace • scroll • slide

POČÍTAČ

AMD Fusion APU dual-core 1.66 GHz
4 GB DDR3
ATI Radeon 6380
HDD / SSD
konektivita / síťové připojení RJ45

OPERAČNÍ SYSTÉM

Microsoft Windows 7 POSReady

OPERAČNÍ PODMÍNKY

provozní teplota: +5°C - +35°C
napájení: 230VAC / 50Hz

Odběr elektrické energie cca 270 W

VOLITELNÉ

dotykové technologie Single Touch / Multi Touch
2x10W RMS Hi-End audio
Wi-Fi / **PowerLAN** *
GPRS/EDGE/UMTS (3G Modem)
RFID čtečka bezkontaktních karet

* v případě špatné dostupnosti LAN / Wi-Fi umožňuje kiosk připojení do internetu / intranetu po rozvodech elektrické sítě 230V pomocí technologie **PowerLAN**.

volitelné barevné provedení dle vzorníku RAL
branding kiosku (řezaná grafika / síťotisk)

Změny v konfiguraci oproti standardu jsou možné.



VÝROBCE:
DENIP, spol. s r.o. • Strádalů 637/70, 71800 Ostrava, CZ
www.denip.cz • www.denip.com



www.denipkiosk.cz

rev: 06.06.2013